

We serve the solution

temp-rite

Temp-Trolley



**Leichter und stabiler Stationswagen für den
Transport von Tablett-Systemen**

www.temp-rite.eu



KLINIK

We serve the solution

temp-rite –

Ihr zuverlässiger Partner
für innovative und
nachhaltige Lösungen in
der Speiserverteilung.



CARE



temp-rite ist zweifach ISO-zertifiziert!

Qualitätsmanagement:

Krankenhäuser, Altenheime und ähnliche Institutionen legen höchsten Wert auf die Qualität der Leistungen und Produkte ihrer Lieferanten. temp-rite erfüllt diese Qualitätsansprüche nach DIN EN ISO 9001.

Umweltbewusstsein:

Mit der zusätzlichen Zertifizierung nach DIN EN ISO 14001 unterstreicht temp-rite in Deutschland, dass Umweltschutz ernst genommen und eine tragbare, nachhaltige Balance zwischen Ökologie und Ökonomie angestrebt wird.



Temp-Trolley von temp-rite – Perfekt durchdacht

temp-rite

Temp-Trolley ist ein geschlossener Stationswagen aus einer stabilen Aluminiumprofil-Steckkonstruktion. Die Innenverkleidung besteht aus Edelstahl, mit speziell geformten, tiefgezogenen Sicken, die sich zur Aufnahme diverser Tablett-Versionen eignen.

Die mit FCKW-freiem Schaum isolierten, doppelwandigen Wände und Türen haben einen hohen Isolationswert. Die Türen mit aufwendigem Verschluss sind mit einem Magnethalter ausgestattet, um sie auf 270° offen zu halten. An allen vier Ecken befinden sich senkrechte, ergonomisch geformte

Rundrohr-Schiebegriffe, die für jeden Anwender eine optimale Griffhöhe gewährleisten. Sie sind auf der Abdeckung als Galerie fortgesetzt und durch Eckschutzprofile geschützt. Die obere Abdeckung besteht aus strukturiertem Edelstahl, zum Schutz gegen rasches Verkratzen.

Die unten umlaufende Stoßschutzleiste ist so ausgelegt, dass die Montage eines Kupplungssystems möglich ist. Das Fahrwerk besteht aus zwei Bock- und zwei feststellbaren Lenkrollen mit 160 mm Durchmesser in verzinkt-chromatisierten Gehäusen.

Funktional

- Transport diverser Tablett in einem Wagen
- Passive Kühlung mit Kältespeicherplatten (optional)
- Wahlweise mit Wagenmarkierung

Komfortabel

- Effizientes Zugsystem (optional)
- Einfache Reinigung des Edelstahl-Innenraums
- Galerie für zusätzlichen Stationsbedarf

Ergonomisch

- Geringes Gewicht
- Optimale Manövrierbarkeit
- Ergonomische Griffe

Flexibel

- Verschiedene Optionen für individuellen Bedarf an Tablettgrößen und Kapazität
- Bedürfnisorientierte Rollen-Konfiguration

Sicher

- Sichere Fixierung der geöffneten Türen
- Stabile und widerstandsfähige Konstruktion
- Optimaler Transportschutz durch Stoßschutzleiste und Eckschutzprofile

Ökonomisch

- Reduzierte Unterhalts- und Wartungskosten
- Schnelle Reparatur dank individuell austauschbaren Einzelteilen
- Geringer Energieverlust aufgrund hochwertiger Isoliereigenschaften

Mit temp-rite zum optimalen Speisenverteilsystem



Aluminiumprofil-Steckkonstruktion

= stabil, leicht und widerstandsfähig



Umlaufende Galerie

= Transport von zusätzlichem Stationsbedarf



Zugsystem (optional)

= Effizienter Transport mehrerer Wagen dank Kupplungssystem



Kapazitätsvielfalt

= Auswahl an Wagen mit bis zu 30 GN- und EN-Einschüben



Diverse Sonderausstattungen

= Flexible Optionen für individuelle Bedürfnisse



Features, die Ihnen nur der Temp-Trolley bietet

Gewichtsoptimierte Konstruktion

Der Materialmix aus Aluminium- und Edelstahl-Bauteilen bietet höchste Stabilität bei gleichzeitig niedrigem Eigengewicht

- = leichteres Handling auch im beladenen Zustand und Vorteile in der Anlieferlogistik durch die Gewichtsersparnis



Geringere Austauschkosten im Schadensfall

Beschädigte Wände, Türen oder Rohre können schnell und leicht ausgetauscht werden

- = Wirtschaftlich im Schadensfall, da nur einzelne Komponenten ersetzt werden müssen



Einzigartige Gleitschienen

Spezielle, tiefgezogene Einschübe erlauben die Verwendung verschiedener Tablett in einem Wagen, egal ob Serviertablett, Normtablett oder Isoliertablett

- = Variabel nutzbar, praktisch und dabei hygienisch




Passive Kühlung (Option*)

Türen mit Kondensat-Auffangwanne zur Aufnahme von zwei Kältespeicherplatten GN 1/1

- = Speisen kommen perfekt temperiert beim Gast an



* nur in Verbindung mit ausgewählter Tür-Konfiguration möglich

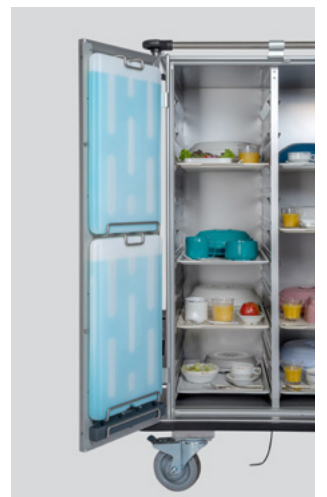

Doppelwandige Isolierung

- = Energieeffiziente Temperaturerhaltung der Speisen






Kanten- und Eckschutzprofile

- = Schutz von Wagen, Inhalt und Umgebung in jeder Transportsituation

Ergonomisches Design

- = Komfortables Handling dank idealer Griffhöhe und geringem Gewicht



Temp-Trolley			
Modell:	Temp-Trolley 10	Temp-Trolley 20	Temp-Trolley 30
Einschübe:	1 x 10 GN / EN	2 x 10 GN / EN	3 x 10 GN / EN
Gewicht:	GN: ca. 60 kg EN: ca. 63 kg	GN: ca. 86 kg EN: ca. 91 kg	GN: ca. 110 kg EN: ca. 116 kg
Abmessungen: (B x T x H)	GN: ca. 570 x 775 x 1.555 mm EN: ca. 615 x 775 x 1.555 mm	GN: ca. 923 x 775 x 1.555 mm EN: ca. 1.013 x 775 x 1.555 mm	GN: ca. 1.276 x 775 x 1.555 mm EN: ca. 1.411 x 775 x 1.555 mm
Lichter Einschubabstand:	ca. 115 mm	ca. 115 mm	ca. 115 mm

Optionen und Zubehör

- Ausführung Black Line
- Passive Kühlung: Türen mit Kondensat-Auffangwanne zur Aufnahme von zwei Kältespeicherplatten GN 1/1
- Kältespeicherplatten
- Zugsystem
- Rollen mit 200 mm Durchmesser
- Rollen mit CNS-Gehäuse
- Wagenmarkierung



*Rollen mit 160 mm Durchmesser
Änderungen vorbehalten. Abbildungen können Sonderausstattung zeigen oder vom Standard abweichen. Stand: 03/2025

Germany & Luxembourg

temp-rite International GmbH
Theodor-Barth-Str. 29
D-28307 Bremen
Phone: +49 (0) 4 21-4 86 92-0
E-Mail: info@temp-rite.de

The Netherlands

temp-rite International Holding B.V.
Weidehek 64
NL-4842 AS Breda
Phone: +31 (0) 76-5 42 43 43
E-Mail: info@temp-rite.nl

Belgium

temp-rite International
Gemeenteplaats 31
BE-2960 Brecht
Phone: +32 (0) 3-3 15 94 65
E-Mail: info@temp-rite.be

Hungary

temp-rite International Kft.
Krisztina Krt. 83-85
H-1016 Budapest
Phone: +36 (0) 1 212-70 43
E-Mail: sk@temprite.t-online.hu

an Ali Group Company

GROUP

the spirit of excellence